



DAS ORIGINAL SEIT 1870

ERKA-Projekt-Stahlschränke

Korpusverschweisste Konstruktion
"Türen allseitig AUFSCHLAGEND"

TYP | .F1A

Muster Artikelnummer




1

TYP

F1A (Schliessfächer)

E
I
N
R
I
C
H
T
U
N
G

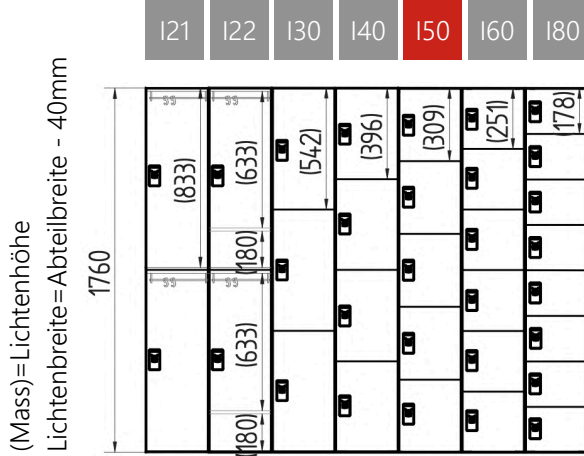

F1A

I50

2

Tür-
richtung

Standard. **Rechts**
Option. Links

R

L

Farbig markiert= Muster
Einzutragende Werte
mit Umrandung

R

3

Schrank
DIM

| Abteilbreiten | F1A | Abteilanzahl | | | | F1A |
|---------------|-----|----------------|------|------|------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | Schrankbreiten | | | | Tiefe |
| | | 300 | 600 | 900 | 1200 | 500 |
| | | 350 | 700 | 1050 | - | Höhe |
| | | 400 | 800 | 1200 | - | 50 |
| | | 450 | 900 | 1350 | - | 1760 |
| | | 500 | 1000 | - | - | |
| | | 550 | 1100 | - | - | |
| | | 600 | 1200 | - | - | |

3

40

50

176

Masse in <mm> . Technische Änderung vorbehalten



RUDOLF KIRNER **ERKA® METALLWARENFABRIK** GMBH
Bonygasse 1, A -1120 Wien, Austria
Tel +43 (0)1/813 22 23- 0, Fax +43 (0)1/813 22 23- 18
office@erka-metall.at, www.erka-metall.at



Muster Artikelnummer

4
U
N
T
E
R
B
A
U

| | SO07 | SO100 | UG160 | UG340 | BG340 | |
|--|------------------------|------------|-------|-------|-------|-------|
| | Bei Bauseitigem Sockel | (Standard) | | | | |
| | | | | | | BG340 |

5
T
Ü
R
A
R
T

| | Versteift | Lüftungs-Schlitz-Versteift | Perforiert | Doppelschalig | Doppelwäbig | Kompakt | Glas | |
|--|----------------|----------------------------|------------|---------------|-------------|---------|------|----------------------------|
| | | | | | | | | UG/BG ohne / Schuhrrost SR |
| | T10 (Standard) | T20 | T30 | T50 | T60 | T70 | T80 | T20 |

6
V
E
R
S
C
H
L
U
S
S

| Schließsystem | | Schlossplatte | | Schloss | | | | | | HS | | |
|---|--------|-------------------------------|----------------|--|---|--------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|-----|
| 1Punkt | 3Punkt | PVC | Niro | DGSP | VVS5 | PZS | SZS | EPS | ZKSD12 | ZKS4 | Hauptperre | 1P |
| | | | | | | | | | | | | PVC |
| Standard | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | GS Gleichperre | PZS |
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ = möglich mit 1P/3P ✗ = möglich nur mit 1P | | Polyethylen-Platte (Standard) | Nirosta-Platte | Drehgriffschlossplatte (nur bei M1A möglich) | Vorrichtung für Vorhangschloss (Standard) | Plättchenzylinderschloss | Sicherheitszylinderschloss | Münzfandschloss PZS | EL-Zahlenkombinationschloss | Nummernschloss mit Codefindung | | HS |

Info: 3-Punkt-Hakenriegel-Verschluss für optimalen Einbruchschutz, greift selbsttätig in vertikale Wände ein. (Bei Schliessfächer F1A nicht möglich!)

Masse in <mm> . Technische Änderung vorbehalten



RUDOLF KIRNER ERKA® METALLWARENFABRIK GMBH
 Bonygasse 1, A-1120 Wien, Austria
 Tel +43 (0)1/813 22 23-0, Fax +43 (0)1/813 22 23- 18
 office@erka-metall.at, www.erka-metall.at



ERKA-Projekt-Stahlschränke

Korpusverschweisste Konstruktion

"Türen allseitig EINSCHLAGEND"

TYP | .F1E

Muster Artikelnummer




1

TYP

F1E (Schliessfächer)

E
I
N
R
I
C
H
T
U
N
G

(Mass)=Lichtenhöhe
Lichtenbreite=Abteillbreite - 60mm

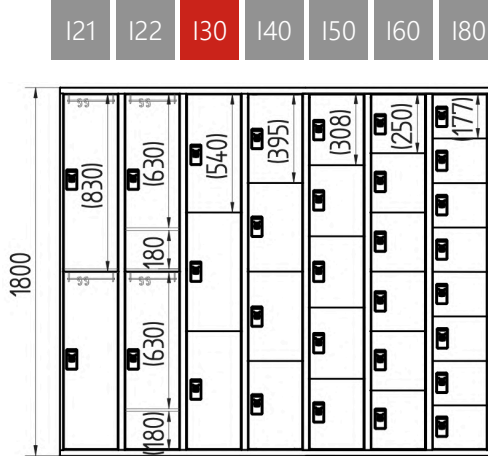

F1E

130

2

Tür-
richtung

Standard. **Rechts**
Option. Links

R

L

Farbig markiert= Muster
Einzutragende Werte
mit Umrandung

R

3

Schrank
DIM

| Abteillbreiten | F1E | Abteillanzahl | | | | F1E |
|----------------|------------|---------------|------|-------------|------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Schrankbreiten | | | | | | Tiefe |
| | 300 | 300 | 600 | 900 | 1200 | 500 |
| | 350 | 350 | 700 | 1050 | - | 50 |
| | 400 | 400 | 800 | 1200 | - | 180 |
| | 450 | 450 | 900 | 1350 | - | |
| | 500 | 500 | 1000 | - | - | |
| | 550 | 550 | 1100 | - | - | |
| | 600 | 600 | 1200 | - | - | |

3

40

50

180

Masse in <mm> . Technische Änderung vorbehalten



DAS ORIGINAL SEIT 1870

Muster Artikelnummer

4
U
N
T
E
R
B
A
U

| | | | | | | |
|--|------|------------|-------|-------|-------|-------|
| | SO40 | SO100 | UG160 | UG340 | BG340 | |
| | | (Standard) | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | BG340 |

5
T
Ü
R
A
R
T

| | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---------------|--|---|--|-----|
| | Versteift | Lüftungs-Schlitz-Versteift | Perforiert | Doppelschalig | Doppelwäbig | Kompakt | Glas | |
| | | | | | | | | |
| | Lüftungsschlitze an der Schmalseite der Tür. | Lüftungsschlitze-Reihen Zusätzlich an der Frontseite. | 2 perforierte Lochfelder Q9 oben und unten. | Innen Leer | Doppelwandig mit Wabenfüllung Vollflächig heiß Verklebt. | Materialstärke 13mm Verschiedene Oberflächen (auch Holzstruktur). | Glastüre mit Metallrahmen. Aus ESG - Sicherheitsglas | |
| | T10 (Standard) | T20 | T30 | T50 | T60 | T70 | T80 | T20 |
| | | | | | | | | |

6
V
E
R
S
C
H
L
U
S
S

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------|-------------------------------|----------------|--|---|--------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|-----|
| | Schließsystem | | Schlossplatte | | Schloss | | | | | | HS | | |
| | 1Punkt | 3Punkt | PVC | Niro | DGSP | VVS5 | PZS | SZS | EPS | ZKSD12 | ZKS4 | Hauptperre | 1P |
| | | | | | | | | | | | | | PVC |
| | Standard | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | GS Gleichperre | PZS |
| | ✓ = möglich mit 1P/3P ✗ = möglich nur mit 1P | | Polyethylen-Platte (Standard) | Nirosta-Platte | Drehgriffschlossplatte (nur bei M1E möglich) | Vorrichtung für Vorhangschloss (Standard) | Plättchenzylinderschloss | Sicherheitszylinderschloss | Münzfandschloss PZS | EL-Zahlenkombinationschloss | Nummernschloss mit Codefindung | | HS |
| | Info: 3-Punkt-Hakenriegel-Verschluss für optimalen Einbruchschutz, greift selbsttätig in vertikale Wände ein. (Bei Schliessfächer F1E nicht möglich!) | | | | | | | | | | | | |

Masse in <mm> . Technische Änderung vorbehalten



RUDOLF KIRNER ERKA® METALLWARENFABRIK GMBH
Bonygasse 1, A-1120 Wien, Austria
Tel +43 (0)1/813 22 23-0, Fax +43 (0)1/813 22 23- 18
office@erka-metall.at, www.erka-metall.at





DAS ORIGINAL SEIT 1870

Muster Artikelnummer

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------------|---|------------------------------|---------------|---------------|---------------|----|---|---------|------------|-------------|----------------|-------------|------------|---------------------|-------------------|
| 7 | Blech-Qualität | | | | | | | | VZKT | | | | | | | | | | | | | | |
| | Blech-Blank/Pulverbeschichtet | | Verzinkt/Pulverbeschichtet | | | Nirosta | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BL (Standard) | | VZKT | | | NIRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 R A L | Name | Safrangelb | Rubinrot | Taubenblau | Patinagrün | Blaugrau | Kieselgrau | Lichtgrau | RAL nach Wahl | K7035 T5014 | | | | | | | | | | | | | |
| | Farbmuster | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RAL Korpus | - | - | - | - | K7031 | K7032 | K7035 | K ... | | | | | | | | | | | | | | |
| | RAL Türen | T017 | T3003 | T5014 | T6000 | T7031 | T7032 | T7035 | T ... | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 Z U S T Ä T Z E | Schranknummeration SN | Schlüsselanhänger SLA | | Schlüsselarmband ABK | | Türöffnungsbegrenzung 90°-100°- TÖB | | | Kleiderhaken Pro Abteil (Menge 2, 3, ...) | SN | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | SLA | | | | | | | | | | | | | |
| | Sockelausführung | | Facheinlageausführung | | | Deckelausführung | | Silikonabdichtung SIL | | | TÖB | | | | | | | | | | | | |
| | Sockel Standard S10 | Sockel mit 2 Lüftungsrosetten S20 | | Facheinlage Standard F10 | Facheinlage mit Lüftungsrosetten F20 | | Standard Deckel D10 | Kleiderstange in Deckel D11 | | Verblendungen Abdeckungen VB | S30 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | VB | | | | | | | | | | | | | | |
| Sockel perforiert S30 | Sockel mit Gitterrost S40 | | Facheinlage Perforierte F30 | | Lüftung D40 | | | | | SIL | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nur mit Untergestell möglich! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Notizen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 Muster Art.Nr.: | Reihenfolge | Schrank DIM | | Verschluss | | | | | RAL Farbe | | Zusätze | | Schrankanzahl | 28 | *Pflichtfeld Keine Eingabe = Standardausführung Standardausführung = (Standard) restliche Ausführungen = Mehrpreis | | | | | | | | |
| | *Typ | *Einrichtung | *Türichtung | *Abteilanzahl | *Abteillbreite | *Schranktiefe | *Schrankhöhe | Unterbau | Schuhrost | Türart | Schließsystem | Schlossplatte | | | | Schloss | Hauptperre | Gleichperre | Blech-Qualität | *RAL Korpus | *RAL Türen | Schrank-Nummeration | Schlüsselanhänger |

Masse in <mm> . Technische Änderung vorbehalten



RUDOLF KIRNER ERKA® METALLWARENFABRIK GMBH
 Bonygasse 1, A -1120 Wien, Austria
 Tel +43 (0)1/813 22 23- 0, Fax +43 (0)1/813 22 23- 18
 office@erka-metall.at, www.erka-metall.at

