


ERKA Stahlschränke

Korpusverschweisste Konstruktion

TYP **Z1E Höhe 1800mm/Z1A Höhe 1760mm (Z-Form)**

E
I
N
R
I
C
H
T
U
N
G


(Mass)=Lichtenhöhe
Lichtenbreite=Abteilbreite - 60mm

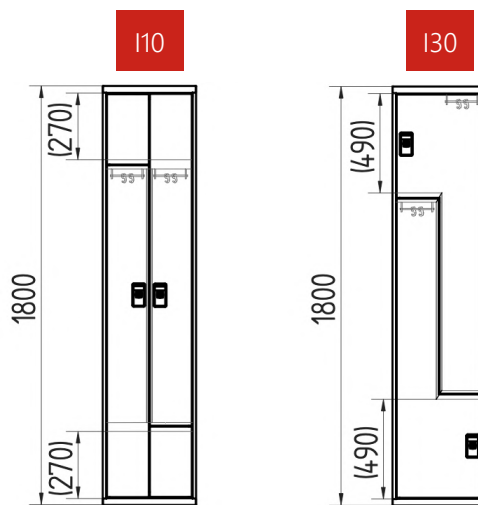

Schrank
DIM

		Abteilanzahl					
		für I10			für I30		
		1	2	3	1	2	3
Abteilbreiten	Z1E	Schranksbreiten					
	Z1A						
	300	-	-	-	-	-	-
	350	-	-	-	350	700	1050
	400	400	800	1200	400	800	1200
	450	450	900	1350	450	900	1350
	500	500	1000	-	500	1000	-
	550	550	1100	-	550	1100	-
	600	600	1200	-	600	1200	-

Z1E	Z1A
Tiefe	Tiefe
500	500
Höhe	Höhe
1800	1760

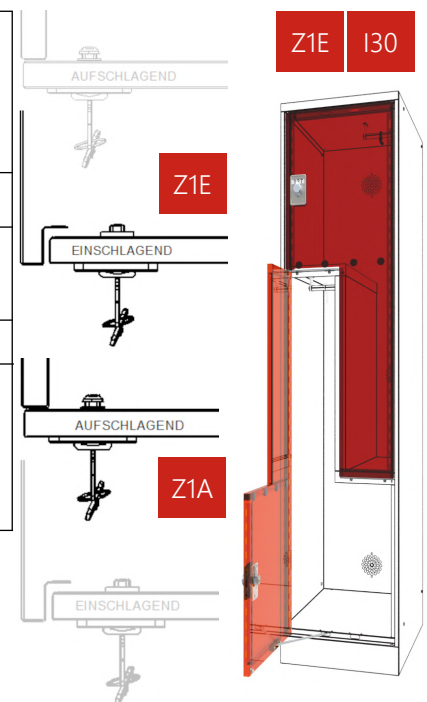

Masse in <mm> . Technische Änderung vorbehalten



DAS ORIGINAL SEIT 1870

	SO07	SO100	UG160	UG340	BG340							
U N T E R B A U												
UG/BG mit/ohne Schuhrast SR												
T Ü R A R T	Versteift Lüftungsschlitze an der Schmalseite der Tür. T10 (Standard)	Lüftungs-Schlitz Versteift Lüftungsschlitz-Reihen Zusätzlich an der Frontseite. T20	Perforiert 2 perforierte Lochfelder Q9 oben und unten. T30	Doppelschalig Innen Leer T50	Doppelwabig Doppelwandig mit Wabenfüllung Vollflächig heiß Verklebt. T60	Kompakt Materialstärke 13mm Verschiedene Oberflächen (auch Holzstruktur). T70	Glas Glastüre mit Metallrahmen. Aus ESG - Sicherheitsglas T80					
S C H L O S S	Schließsystem		Schloss				HS					
	1Punkt	3Punkt	PVC	Niro	DGSP	VVS5	PZS	SZS	EPS	VERSA	ZKS4	Hauptsperr
	 Standard											
	✓ = möglich mit 1P/3P ✗ = möglich nur mit 1P		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	GS Gleichsperr
Info: 3-Punkt-Hakenriegel-Verschluss für optimalen Einbruchschutz, greift selbsttätig in vertikale Wände ein. (Bei Schliessfächer F1A nicht möglich!)												
R A L	Name	Safrangelb	Rubinrot	Taubenblau	Patinagrün	Blaugrau	Kieselgrau	Lichtgrau	RAL nach	Facheinlageausführung		
	Farbmuster									Facheinlage Standard F10	Facheinlage mit Lüftungsrosetten F20	
	RAL Korpus	-	-	-	-	K7031	K7032	K7035	K ...			
	RAL Türen	T1017	T3003	T5014	T6000	T7031	T7032	T7035	T ...			
Z U S Ä T Z E	Schranknummeration	Schlüsselanhänger		Türöffnungsbegrenzung		Schrägdach		Kleiderhaken Pro Abteil (Menge 2, 3, ...)				
	Sockelausführung	Sockel Standard S10		Sockel mit 2Lüftungsrosetten S20		Sockel perforiert S30		Sockel mit Gitterrost S40		Silikonabdichtung SIL		

Nur mit Untergestell möglich!



RUDOLF KIRNER **ERKA® METALLWARENFABRIK** GMBH
Bonygasse 1, A -1120 Wien, Austria
Tel +43 (0)1/813 22 23- 0, Fax +43 (0)1/813 22 23- 18
office@erka-metall.at, www.erka-metall.at

